株式会社インクコーポレーション

取扱説明書

シャンデリア (INK-1003001H　INK-1003002H)

このたびは当社の製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご利用の前にこの説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意

電気の配線が必要な為、設置は工事店や、電気店にご依頼ください。
設置方法を間違えると、重大な事故や怪我につながる恐れがあります。

お手入れの際は、電源を切ってから行ってください。
感電の恐れがあります。

布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。
火災の原因になります。

発煙など異常を感じた際は速やかに消灯してください。
異常が収まった事を確認し、工事店、電気店にご相談ください。

火気の近くや煙、蒸気が発生する場所では利用しないでください。
火災や故障の原因になります。

壁の近くに取り付けないでください。
地震などで揺れた際に、壁に接触し、破損、故障の原因になります。

付属部品

※製品が届いた際、下記の部材が全てあるかご確認ください。



アーム ×3 個



シェード ×3 個

天付け用鉄板の組立部品



(1)鉄板×1枚
(2)4×30ビス×2本
(3)ワッシャー×4枚
(4)4×25ネジ×2本
(5)ナット×2個
(6)目隠し×2個

※口金：E26 の電球 (別売り)



灯柱 ×1 個

天井カバー ×1 個

チェーン ×1 本

組み立て方法

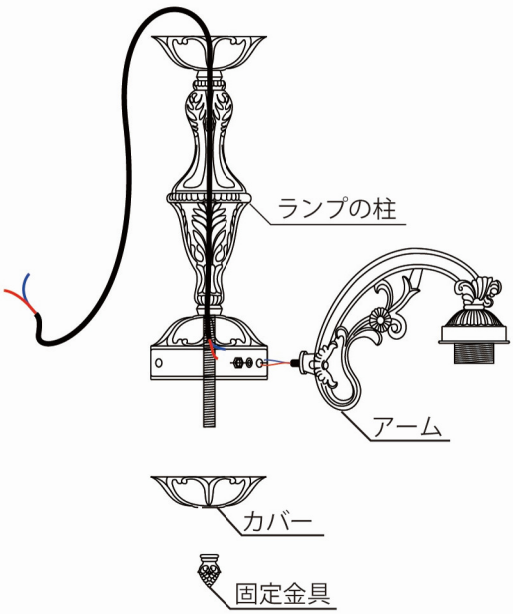

①
柱の下に付いている固定金具を取り外し、カバーを取り外します。
柱にアームを取り付ける穴が3点あるので、それぞれの穴に電線を通してアームを固定します。

②
アームから出ている電線を各アームの電線と結び、柱の電線と結びます。
(赤は赤、青は青に結んでください。)

警告
導体を剥き出しの状態で使用すると、本体や別の導体に接触し、火事など重大な事故につながる恐れがあります。
必ず、絶縁テープなどを巻いてからご利用ください。

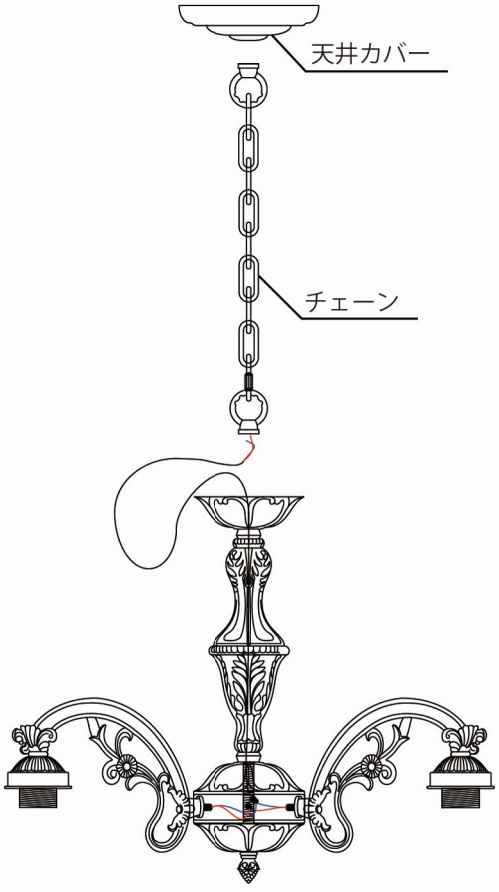

③
カバーと固定金具を元に戻します。

④
電線をチェーン、天井カバーに通し、チェーンを柱、天井カバーに固定します。
(電線をチェーンの穴に一つずつ通すと綺麗に見えます。)

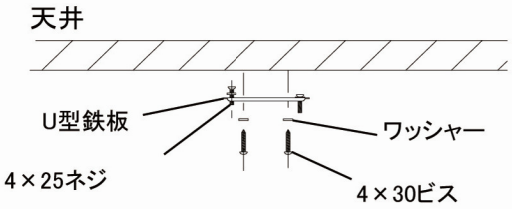

⑤
U型鉄板の凹んでいる面を下にし、ネジを挟んだ状態で　4×30ビスで天井に固定します。



※左の図のようにネジを挟みこむと少し天井と鉄板の間に空間が出来ます。
その為、ビスを深く入れると鉄板がゆがむ場合があります。

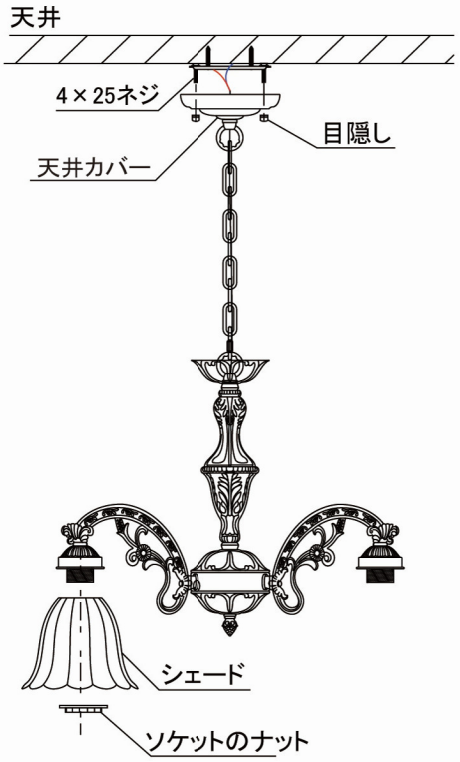

⑥
電線を結んだ後、天井カバーをネジに差し込み目隠しで固定します。

⑦
シェードをソケットに付いているナットで挟み込み固定して完成です。
※シェードはガラス製のため、強く締めると破損する場合がありますのでご注意ください。

お手入れについて

■ 必ず電源を切り、電球やその周辺が冷めてからから行ってください。

■ 汚れがひどい場合はせっけん水に浸した布をよく絞り拭き取った後、乾いた布などで仕上げてください。

※シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤などをかけると変色、破損 の恐れがありますのでご注意ください。